

Élingues câble multibrins

CMU CE


Elles sont fabriquées et testées selon les réglementations relatives à la prévention des accidents.

Les câbles en acier et leurs accessoires sont rigoureusement adaptés entre eux en fonction de la charge de levage. La qualité de fabrication ainsi qu'un marquage clair garantissent un niveau de sécurité extrême.

Les élingues câble sont fabriquées conformément à vos spécifications.


! Afin de répondre à vos besoins spécifiques, nous fabriquons également les élingues multibrins en version 3 brins ou plus sur demande

L'angle β se prend comme suit :

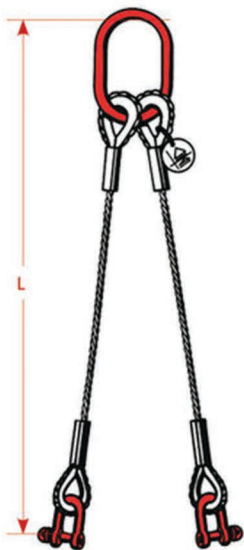

1216. Élingue câble

À 2 brins avec manilles.

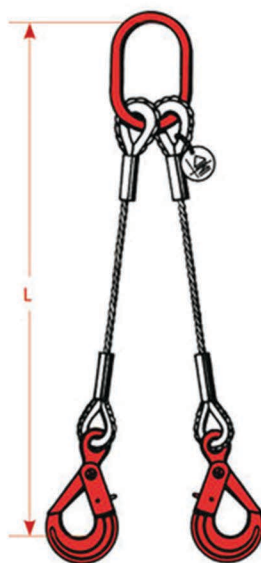

1217. Élingue câble

À 2 brins avec crochets de sécurité à verrouillage automatique.



1219. Élingue câble

À 2 brins avec crochets à linguet de sécurité en acier forgé.

Veillez indiquer votre longueur selon la cote L

CMU en kg		Câble Ø en mm	Référence 1216.	Référence 1217.	Référence 1218.	Référence 1219.
2 brins pour angle β de 0° - 45°	45° - 60°					
950	700	8	1216 0108	1217 0108	1218 0108	1219 0108
1 400	1 000	10	1216 0110	1217 0110	1218 0110	1219 0110
2 100	1 500	12	1216 0112	1217 0112	1218 0112	1219 0112
2 800	2 000	14	1216 0114	1217 0114	1218 0114	1219 0114
3 800	2 700	16	1216 0116	1217 0116	1218 0116	1219 0116
4 400	3 150	18	1216 0118	1217 0118	1218 0118	1219 0118
5 600	4 000	20	1216 0120	1217 0120	1218 0120	1219 0120
7 000	5 000	22	1216 0122	1217 0122	1218 0122	1219 0122
8 800	6 300	24	1216 0124	1217 0124	1218 0124	1219 0124