


6208 L0.

Élingue chaîne à 2 brins avec crochets de sécurité à verrouillage automatique.




L'angle β se prend comme suit :

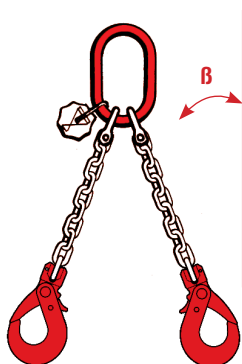

Charge utile kg 2 brins pour un angle β de		Chaîne \emptyset en mm	Référence	Référence	Référence	Référence
0 - 45°	45 - 60°		1,5 m	2 m	3 m	4 m
1 600	1 120	6	6208 L006-15	6208 L006-20	6208 L006-30	6208 L006-40
2 800	2 000	8	6208 L008-15	6208 L008-20	6208 L008-30	6208 L008-40
4 410	3 150	10	6208 L010-15	6208 L010-20	6208 L010-30	6208 L010-40
7 500	5 300	13	6208 L013-15	6208 L013-20	6208 L013-30	6208 L013-40
11 200	8 000	16	6208 L016-15	6208 L016-20	6208 L016-30	6208 L016-40

6208 10.

Élingue chaîne à 2 brins avec crochets de sécurité à verrouillage automatique.



L'angle β se prend comme suit :



Charge utile kg 2 brins pour un angle β de		Chaîne \emptyset en mm	Référence	Référence	Référence	Référence
0 - 45°	45 - 60°		1,5 m	2 m	3 m	4 m
2 000	1 400	6	6208 1006-15	6208 1006-20	6208 1006-30	6208 1006-40
3 550	2 500	8	6208 1008-15	6208 1008-20	6208 1008-30	6208 1008-40
5 600	4 000	10	6208 1010-15	6208 1010-20	6208 1010-30	6208 1010-40
9 500	6 700	13	6208 1013-15	6208 1013-20	6208 1013-30	6208 1013-40
14 000	10 000	16	6208 1016-15	6208 1016-20	6208 1016-30	6208 1016-40