

Élingue Type Syntex 2E



Sangle plate 2 épaisseurs - EN 1492-1




4430 00.

100% Polyester

- Avec boucles renforcées.
- Pour charges délicates voir Optima ci-dessus.
- Pour les charges abrasives voir fourreaux de protection.

Pour applications particulières, nous consulter.
Autres longueurs [sur demande](#).

Renforcement de la boucle

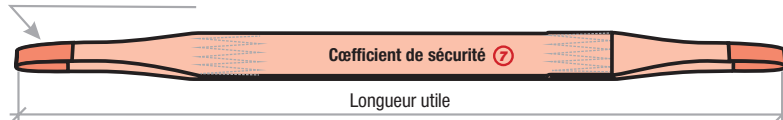

de 1 t à 10 t

CMU en kg selon configuration d'élingage

Coefficient de sécurité 7




Direct



Berceau



Nœud coulant



Berceau avec angle β

0 à 45°

46 à 60°

Référence	Longueur standard	Largeur en mm	Direct	Berceau	Nœud coulant	Berceau avec angle β	
						0 à 45°	46 à 60°
4430 0001	1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 m	30	1 000	2 000	800	1 400	1 000
4430 0002	1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 m	60	2 000	4 000	1 600	2 800	2 000
4430 0003	1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 m	90	3 000	6 000	2 400	4 200	3 000
4430 0004	2-2,5-3-3,5-4-5-6 m	130	4 000	8 000	3 200	5 600	4 000
4430 0005	2-2,5-3-3,5-4-5-6 m	150	5 000	10 000	4 000	7 000	5 000
4430 0006	Sur demande	180	6 000	12 000	4 800	8 400	6 000
4430 0008	Sur demande	240	8 000	16 000	6 400	11 200	8 000
4430 0010	Sur demande	300	10 000	20 000	8 000	14 000	10 000

* La dimension des boucles peut varier pour des élingues de moins de 2 m