

## 7213. Chariot porte-palan anti-étincelles version Atex

**7213 E0. Avance par poussée**

**7213 F0. Avance par chaîne**

**Capacité 500 kg à 16t**


- Pour environnement Atex.
- Largeur de fer réglable.
- Accrochage du palan sur platines.
- Galets revêtus anti-étincelles.
- Avec anti-chute.
- Longueur chaîne de manœuvre standard 2,5 m.



7213 E0.  
Avance par poussée



7213 F0.  
Avance par chaîne

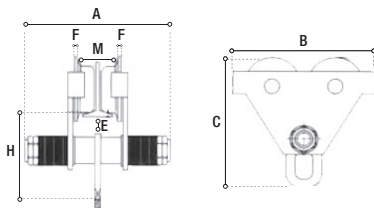

CMU en t	Pour larg. de fer en mm	Dimensions en mm						Poids en kg	Référence	Référence
		A	B	C	H	F	E min.		7213 E0.	7213 F0.
0,5	64 à 140	230	212	198,5	113	3	12	7	<b>7213 E005</b>	<b>7213 F005</b>
0,9	64 à 140	254	255	231,5	128	3	9	12	<b>7213 E009</b>	<b>7213 F009</b>
1,25	76 à 165	294	302	278	152	3	6	22	<b>7213 E012</b>	<b>7213 F012</b>
2,5	64 à 300	344	344	338	186	3	10	30	<b>7213 E025</b>	<b>7213 F025</b>
4	88 à 300	360	378	393	219	4,5	12	55	<b>7213 E040</b>	<b>7213 F040</b>
8	125 à 300	403	455	590	275,5	4,5	13,5	93	<b>7213 E080</b>	<b>7213 F080</b>
16	136 à 300	475	642	622	315	4,5	13,5	235	<b>7213 E160</b>	<b>7213 F160</b>