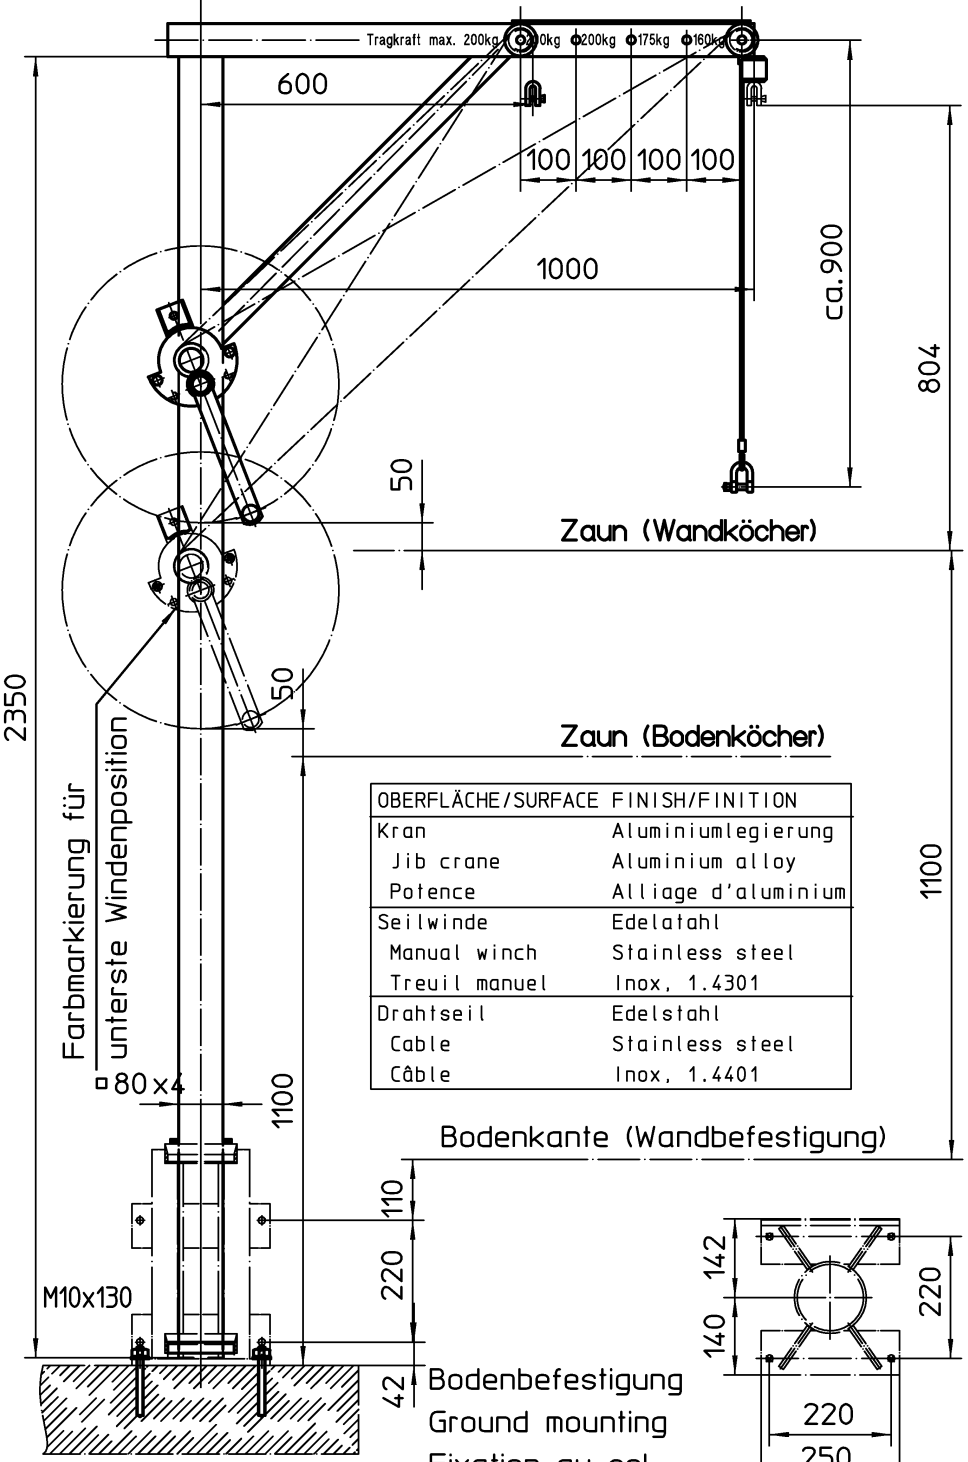

OBERFLÄCHE/SURFACE	FINISH/FINITION
Kran	Aluminiumlegierung
Jib crane	Aluminium alloy
Potence	Alliage d'aluminium
Seilwinde	Edelstahl
Manual winch	Stainless steel
Treuil manuel	Inox, 1.4301
Drahtseil	Edelstahl
Cable	Stainless steel
Câble	Inox, 1.4401

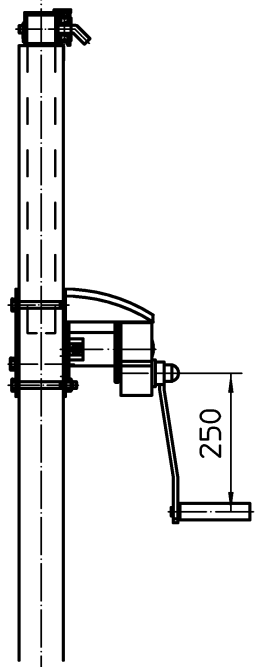

160kg 175kg 200kg 200kg 200kg	1 m 0,9m 0,8m 0,7m 0,6m	Zul.Last Permitted load Charge utile
12m	Länge Lastseil Cable length Longueur câble	
5mm	Seilstärke Cable dia. Diam. du câble	
135N	Kurbeldruck Crank Force Effort sur manivelle	
65mm	Hub pro Kurbelumdrehung 1. Seillage Lift/crank turn 1st rope layer Course/tour de manivelle 1ère couche de câble	
98mm	Hub pro Kurbelumdrehung 5. Seillage Lift/crank turn 5th rope layer Course/tour de manivelle 5ème couche de câble	
20kg	Gewicht ca. Weight approx. Poids env.	

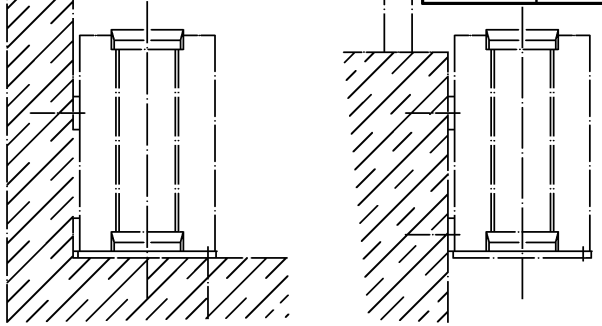

Köcher separat bestellen
Order box column separately
Embase à commander séparément

Wandbefestigung
Wall mounting
Fixation murale

Type 64604

Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Oberfläche DIN ISO 1302	Allgemeintoleranz ISO 2768-v	Maßstab 1:10	ANGEBOTSZEICHNUNG	Kommissions-Nr.		
		Status freigegeben		Werkstoff	Halbzeug/ Rohteil-Nr.		
		21.02.08	Datum	Name	Drehkran / Swivel jib crane / Potencette		
		Bearb.	10.02.99	Miltenberger			
		Gepr.	02.04.01	Miltenberger			
		Norm.	02.04.01	Miltenberger			
		Schw.Fr.					
		haacon hebetechnik gmbh Josef-Haamann-Straße 6 D-97896 Freudenberg/Main			Klassifizierungs-Nr. 64604	Zeichnungs-Nr. 207134	Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung 207133	Ersatz für	Ers. durch	