

**VERINS BAS, SIMPLE EFFET, RETOUR SOUS CHARGE
OU AVEC RESSORT DE RAPPEL**



Les avantages LARZEP

- Capacité de 10 à 100 T, course jusque 150 mm.
- Deux versions: SP retour sous charge, et SMP ressort de rappel.
- Hauteur réduite pour espaces limités: mise en place machines, cellules de pesées ...
- Tous les modèles sont nitrurés noir.
- Les modèles de 30 à 100 T peuvent être équipés de têtes oscillantes en option.

Lire avec attention les consignes de sécurité.





*Raccord incliné à 10°


Page. 108

Capacité		Course mm	Modèle		Cap. huile cm ³	A mm
T	kN		LARZEP	LARZEP		
10	109	40	SP01004	SMP01004	64	89
20	214	40	SP02004	SMP02004	125	101
30	303	60	SP03006	SMP03006	265	125
50	486	60	SP05006	SMP05006	425	125
		60	SP10006	SMP10006	796	141
100	911	60	SP10015	SMP10015	1.990	254
		150	SP10015	SMP10015	1.990	254

Performance en pression

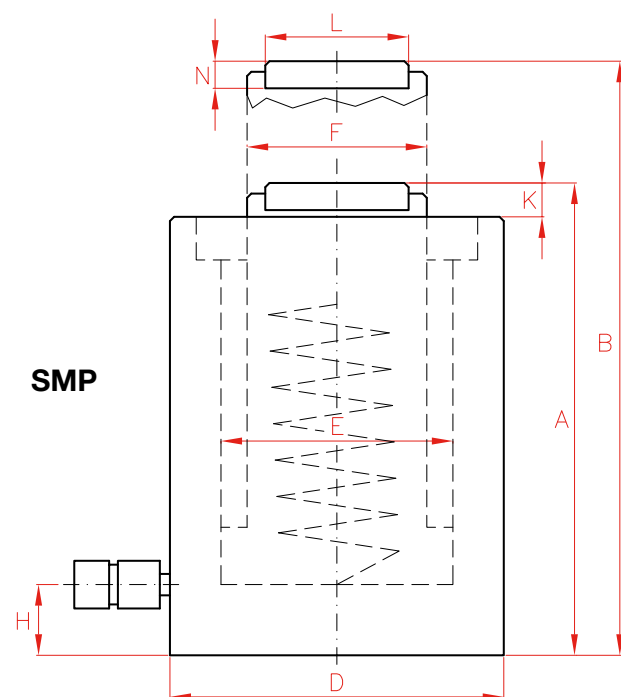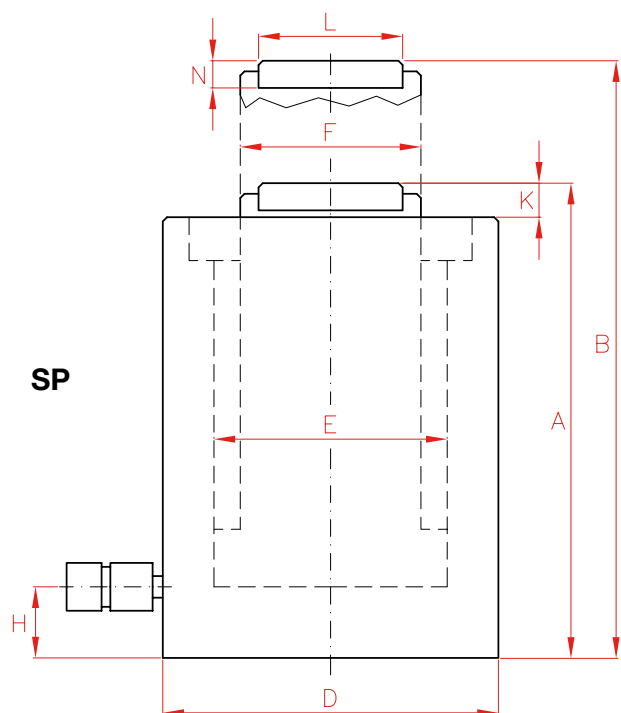

VERINS SIMPLE EFFET



SP
SMP

VERINS

10-100 T.

700 bar



Compositions pompes et vérins.

Page. 76



Vérins bas, simple effet, fort tonnage, SPR.

Page. 24



Têtes oscillantes en option.

Page. 112

	B	D	E	F	H	K	L	N	Surf.	Poids	Modèle	Modèle	Avec tête oscillante	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	kg	LARZEP	LARZEP	A	Modèle
	129	66	45	36	14*	2	-	-	16	3	SP01004	SMP01004	-	-
	141	90	63	56	14*	2	-	-	31	5	SP02004	SMP02004	-	-
	185	102	75	60	14*	2	45	11	44	8	SP03006	SMP03006	150	AZ0401
	185	127	95	80	16*	2	61	12	71	12	SP05006	SMP05006	152	AZ0402
	201	175	130	110	26	2	88	14	133	25	SP10006	SMP10006	174	AZ0404
	404	175	130	110	26	2	88	14	133	43	SP10015	SMP10015	287	AZ0404