

COUPES CHAINES HYDRAULIQUES



Les avantages LARZEP

- Pression maximum de travail 700 bar.
- Le modèle CK0016 est livré avec sa pompe manuelle incorporée. Les autres modèles sont alimentés par une pompe manuelle ou à moteur.
- Les modèles CK0216, CK0230 et CK0250 sont double effet, pour un retour plus rapide.
- Tous les modèles sont livrés avec un raccord rapide AZ3321.
- Pompe portable sur batterie HAB1101.



Pompe pneumatique Z12107.

Page. 82



Pompe hydraulique sur batterie HAB1101.

Page. 102




Centrale avec distributeur manuel, HAM.


Page. 84

Performance en pression


CK0016

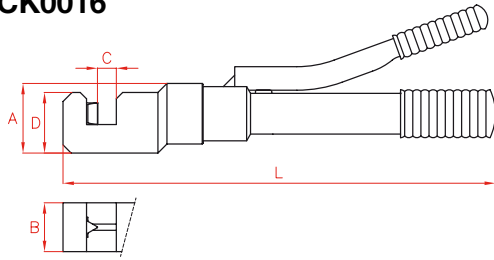

CK0116 - CK0130

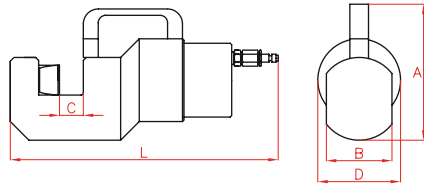

CK0216 - CK0230 - CK0250

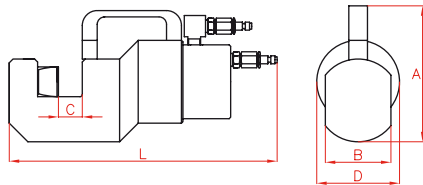

COUPES CHAINES

CK

13-112 T

ø 0-50 mm

700 bar

OUTILLAGES

Modèle	Lames de rechanges	
	Mobile	Fixe
CK0016	CRK16/1	CRK16/2
CK0116	CRK16/1	CRK16/2
CK0130	CRK30/1	CRK30/2
CK0216	CRK16/1	CRK16/2
CK0230	CRK30/1	CRK30/2
CK0250	CRK50/1	CRK50/2

* ø Maximum

Modèle	Capacité	Cap. huile	Poids	A	B	C	D	L	Chaîne*	Résist.	Standards	Bar*	Résist.
LARZEP	kN	cm ³	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	en grades		mm	N/mm ²
CK0016	135	-	5,8	81,5	54	20	68	489	19	28 - 43 - 50	ASTM - 413 DIN 5684	19 15	700 1.000
									14	60 - 80	DIN 5685 DIN 764	13 11	1.400 1.600
CK0116	135	38	4,8	81,5	54	19,5	68	290	19	28 - 43 - 50	ASTM - 413 DIN 5684	19 15	700 1.000
									14	60 - 80	DIN 5685	13	1.400
											DIN 764	11	1.600
CK0130	390	182	16,8	183	88	31,5	113	360	30	28 - 43 - 50	ASTM - 413 DIN 5684	30 25	700 1.000
									20	60 - 80	DIN 766 DIN 762	20 17	1.400 1.600
CK0216	135	38	8,4	126	54	19,5	81	343	19	28 - 43 - 50	ASTM - 413 DIN 5684	19 15	700 1.000
									14	60 - 80	DIN 5685	13	1.400
											DIN 764	11	1.600
CK0230	345	161	16,0	183	88	30	113	412	30	28 - 43 - 50	ASTM - 413 DIN 5684	30 25	700 1.000
									20	60 - 80	DIN 766	20	1.400
											DIN 762	17	1.600
CK0250	1.120	842	68,0	228	120	52	207	475	50	28 - 43 - 50	DIN 5684	50 45	700 1.000
									40	60 - 80	DIN 685	40	1.400
												35	1.600