

Élingues câble 4 brins




1416. Élingue câble

À 4 brins avec manilles.



1417. Élingue câble

À 4 brins avec crochets de sécurité à verrouillage automatique.

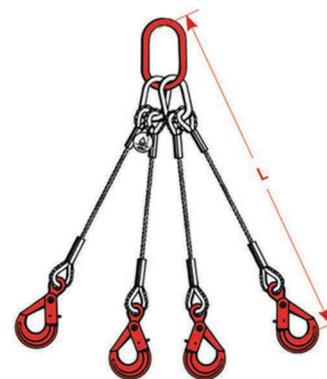

1419. Élingue câble

À 4 brins avec crochets à linguet de sécurité en acier forgé.

CMU en kg		Câble Ø en mm	Référence	Référence	Référence	Référence
4 brins pour angle β de 0° - 45°	45° - 60°		1416.	1418.	1417.	1419.
1450	1050	8	1416 0108	1418 0108	1417 0108	1419 0108
2100	1500	10	1416 0110	1418 0110	1417 0110	1419 0110
3200	2300	12	1416 0112	1418 0112	1417 0112	1419 0112
4200	3000	14	1416 0114	1418 0114	1417 0114	1419 0114
5700	4000	16	1416 0116	1418 0116	1417 0116	1419 0116
6600	4700	18	1416 0118	1418 0118	1417 0118	1419 0118
8400	6000	20	1416 0120	1418 0120	1417 0120	1419 0120
10500	7500	22	1416 0122	1418 0122	1417 0122	1419 0122
13200	9400	24	1416 0124	1418 0124	1417 0124	1419 0124