

**VERINS SIMPLE EFFET, EXTRA PLATS, RETOUR SOUS CHARGE
OU RESSORT DE RAPPEL**



Les avantages LARZEP

- Capacité de 4 à 150 T, course jusqu'à 16 mm.
- Deux versions: SX retour sous charge, et SMX avec ressort de rappel.
- Hauteur réduite pour espaces limités: mise en place machines, cellules de pesées...
- Avec deux faces parallèles pour des travaux horizontaux.
- Fixation aisée avec les trous traversants.
- Les modèles jusqu'à 30 T sont nitrurés noir.
- Les modèles SX de 50 à 150 T peuvent être équipés de têtes oscillantes en option.



Vérins extra plats, simple effet, télescopiques SLX.



Pompes manuelles simple effet W.


Page. 80

Lire avec attention les consignes de sécurité.




Raccord incliné à 10°


SX

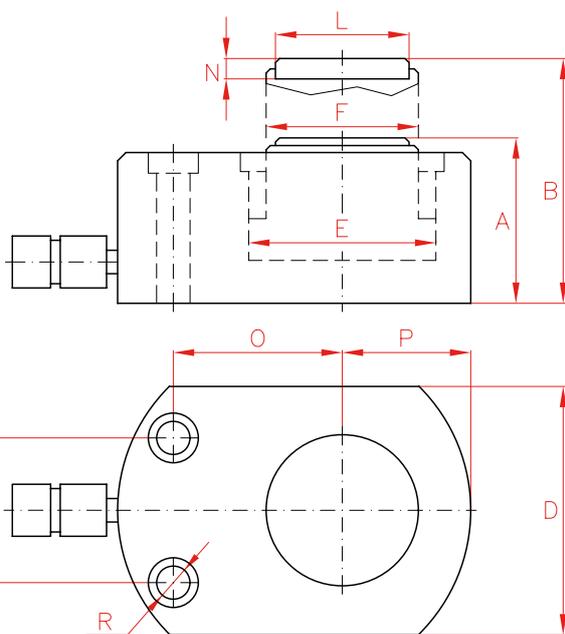

SMX

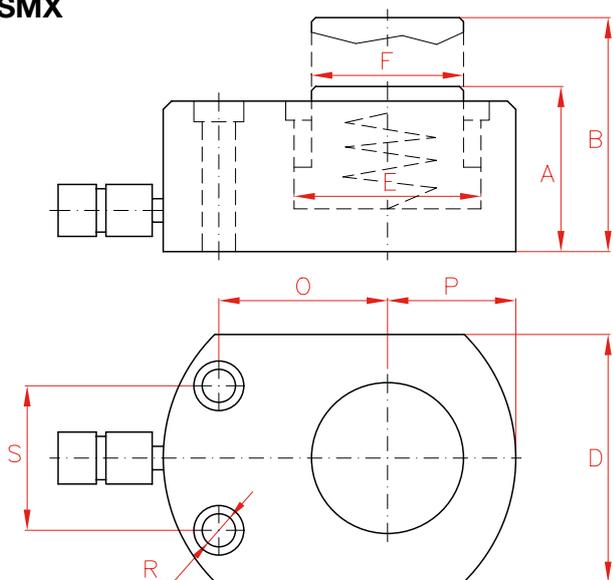

VERINS SIMPLE EFFET



SX
SMX

VERINS

4-150 T.

700 bar



Vérins simple effet, fort tonnage, SSR.

Page. 50



Vérins galette, simple effet, écrou de sécurité, STX.

Page. 46



Tête oscillante en option pour les modèles SX de 50 à 150 T.

Page. 112

Capacité	Course	Modèle	Modèle	Cap. huile	A	B	D	E	F	L	N	O	P	S	R	Surf.	Poids	
T	kN	mm	LARZEP	LARZEP	cm ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	kg	
4	44	6	SX00406	SMX00406	4	33	39	41	28,5	25	-	-	20	21	28	5,5	6	0,8
		16	SX00416	SMX00416	11	43	59	41	28,5	25	-	-	20	21	28	5,5	6	1,2
10	100	11	SX01011	SMX01011	16	43	54	56	43	38	-	-	33	29	37	6,5	15	1,6
22	228	11	SX02211	SMX02211	37	52	63	80	65	57	-	-	39	41	50	9	33	2,8
30	287	13	SX03013	SMX03013	55	59	72	95	73	60	-	-	46	47	52	11	42	4,1
50	487	16	SX05016	SMX05016	114	68	84	114	95	78	61	12	56	58	67	13	71	6,6
75	713	16	SX07516	SMX07516	167	79	95	140	115	95	61	12	66	70,5	75	13	104	12,5
100	954	16	SX10016	SMX10016	223	87	103	162	133	108	88	14	70	89	76	6,6	139	15,0
150	1.450	16	SX15016	SMX15016	338	100	116	194	164	134	88	14	78	108	117	9	211	25,0